

**1**
**MERKMALE**

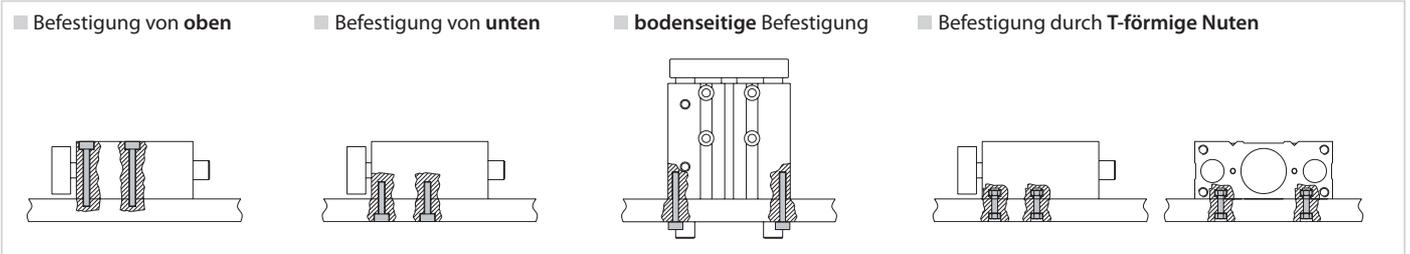
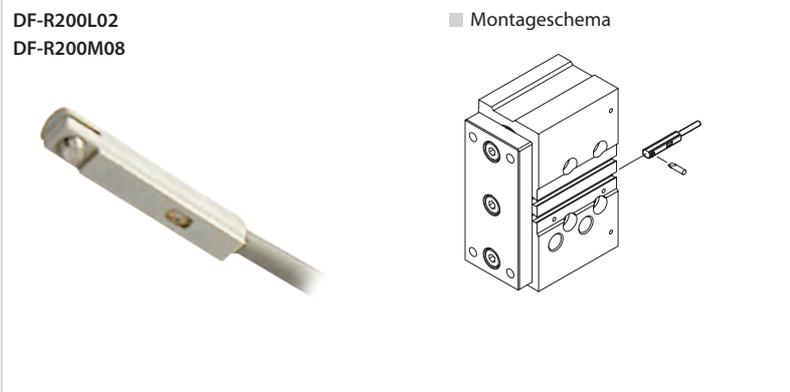
Umgebungstemperatur	-5 ÷ +60 °C
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft, mit oder ohne Schmierung
Betriebsdruck	1 ÷ 10 bar
Gehäuse	Aluminiumlegierung
Führungsstangen	verchromter Stahl (JLS) verchromter und angelassener Stahl (JLV)
Kolben	Aluminiumlegierung
Kolbenstange	Edelstahl AISI 303 verchromt (Ø12-16-20) Stahl C45 verchromt (Ø25-32-40-50-63)
Führung	Gleitführung (JLS) Kugelumlauführung (JLV)
Kolbendichtungen	NBR
Pufferdichtungen	NBR
Magnet	serienmäßig
Flansch	Stahl


**TYPENSCHLÜSSEL**

J	L	S	0	1	2	0	0	3	0
1	2	3	4						

<b>1 Serie</b> JL = Führungskompahtzylinder	<b>2 Führung</b> S = Gleitführung V = Kugelumlauführung	<b>3 Durchmesser (mm)</b> 012 = Ø12    032 = Ø32 016 = Ø16    040 = Ø40 020 = Ø20    050 = Ø50 025 = Ø25    063 = Ø63
--	---	---

<b>4 Hub (mm)</b>	0010 = 10    0075 = 75 0020 = 20    0100 = 100 0025 = 25    0125 = 125 0030 = 30    0150 = 150 0040 = 40    0175 = 175 0050 = 50    0200 = 200	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ø</th> <th colspan="10">Hublänge (mm)</th> </tr> <tr> <th>10</th><th>20</th><th>25</th><th>30</th><th>40</th><th>50</th><th>75</th><th>100</th><th>125</th><th>150</th><th>175</th><th>200</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>63</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Ø	Hublänge (mm)										10	20	25	30	40	50	75	100	125	150	175	200	12													16													20													25													32													40													50													63												
Ø	Hublänge (mm)																																																																																																																																
	10	20	25	30	40	50	75	100	125	150	175	200																																																																																																																					
12																																																																																																																																	
16																																																																																																																																	
20																																																																																																																																	
25																																																																																																																																	
32																																																																																																																																	
40																																																																																																																																	
50																																																																																																																																	
63																																																																																																																																	

**Befestigungsschema**

**Magnetsensor DF-R**

**Ausführung auf Anfrage**
